※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

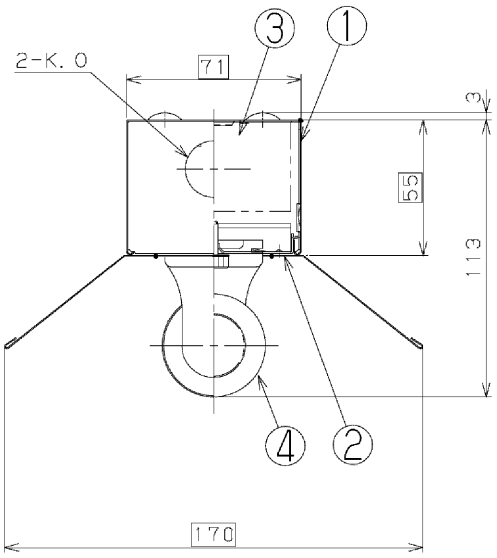

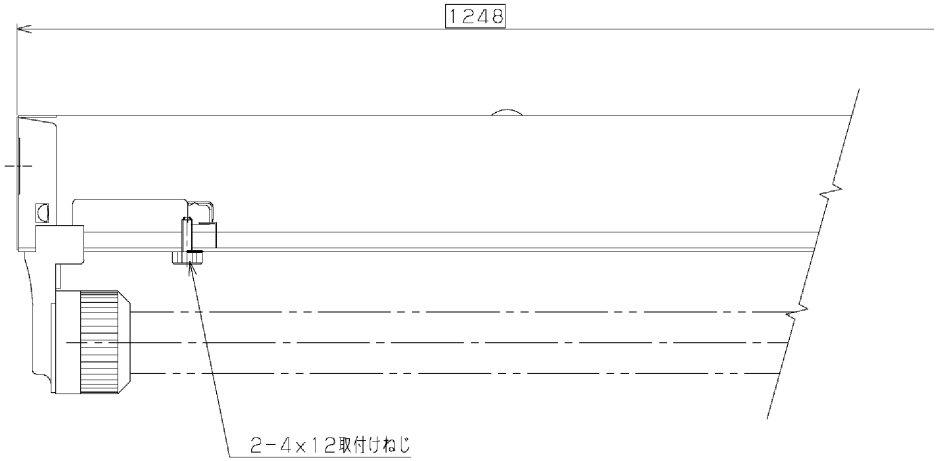

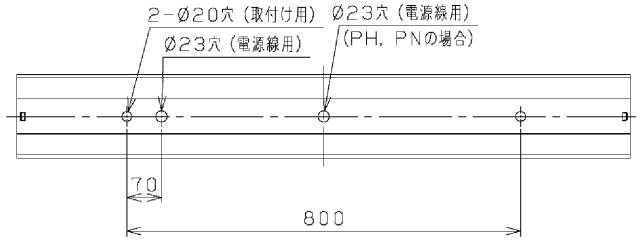

点灯方式	製造者型番	本体形名	反射がさ形名
PN	FHT-41188FK-PN9	FHT-41084NM-PN9	R-4187F
PH	FHT-41188FK-PH9	FHT-41084NM-PH9	R-4187F
PK	FHT-41188FK-PK9	FHT-41084NM-PK9	R-4187F

2．FHF蛍光ランプ専用
注）1．アース端子付

部番	部品名	材質 材厚	備考
10			
9			
8			
7			
6			
5			
4	ソケット	P	防湿形
3	安定器		32W用防湿形
2	反射がさ	SUS t0.35	白色
1	本体	SUS t0.35	クリア

周波数(Hz)	50.60
電圧(V)	100~242
力率	H
点灯方式	PN.PH PK
尺度	1:2 1:10
図番	13F356A

—

機種	FSR2RPB-321	製造者型番	FHT-41188FK	東芝ライテック株式会社	渡邊

（一社）日本照明工業会様式

単位mm （A3） 整理No.（F356）